



For endlessly creative furniture ideas
Cadro frame system

Technik für Möbel


Hettich

Cadro: sistem aluminijskih profila



Cadro sistem



Cadro sistem profila sastoji se od različitih profila koji su međusobno povezani različitim vrstama spojeva te su ojačani vijcima M5 x 6 mm koji im daju dodatnu sigurnost i stabilnost. U tu svrhu se koristi svrdlo za metal od 4,5 mm za bušenje rupe po spojnom kraku na određenoj udaljenosti od krajnjeg profila. Za precizno bušenje rupa koriste se Cadro šabloni koji omogućuju precizno podešavanje i spajanje.

Cadro sistem aluminijskih profila koristi mnoštvo elemenata za raznovrsne ideje za izradu vašeg namještaja.

Profili su dizajnirani za police izrađene od materijala debljine 16 i 18 mm, npr. iveral, drvo, ili za staklene police debljine 6 mm.

Komponente sistema dostupne su u mat crnoj i imitaciji nehrđajućeg čelika. Cadro sistem aluminijskih profila može se nadopuniti spojnicama Sensys, okovom za klizna vrata SlideLine M, vodilicama. Actro YOU i AvanTech YOU sistemom ladica.

Osnovni profil




- duljina 3000 mm, mogućnost rezanja na različite duljine
- aluminij

| Šifra/Boja | | PU |
|-----------------|---------------------------|-------|
| Izgled crna mat | Izgled nehrđajućeg čelika | |
| 9 298 780 | 9 298 791 | 1 ea. |

Napomena: preporučujemo ugradnju maksimalne duljine profila od 1200 mm. Određivanje duljine profila je jednostavno: svi profili imaju vanjsku dimenziju od 18,5 x 18,5 mm. Za svaki profil od ukupne željene duljine moraju se oduzeti širine spojeva, odnosno 18,5 mm za svaki spoj. Na primjer, 2 spoja, vanjske dimenzije od 600 mm daju sljedeću duljinu profila: vanjska duljina namještaja: 600 mm, 2 x spoja: - 37 mm, duljina profila: 563 mm.


Cadro spoj, 3-strani



- za spajanje Cadro profila
- potreban je jedan Cadro vijak M5 x 6 mm po spoju za spajanje profila
- lijevani cink

| Šifra/Boja | | PU |
|-----------------|---------------------------|-------|
| Izgled crna mat | Izgled nehrđajućeg čelika | |
| 9 298 829 | 9 298 830 | 1 ea. |


Cadro vijak, M5 x 6 mm



- samonarezni vijak M5 x 6 mm, DIN 913
- za sigurno spajanje profila i spojeva bez odstupanja
- vijak se šarafi na točno predviđena mjesta svakog spoja
- preporuča se korištenje svrdla za metal od 4,5 mm


| Šifra/Boja | | PU |
|-----------------|---------------------------|-------|
| Izgled crna mat | Izgled nehrđajućeg čelika | |
| 9 298 859 | 9 298 860 | 1 ea. |

Cadro alternativni spoj

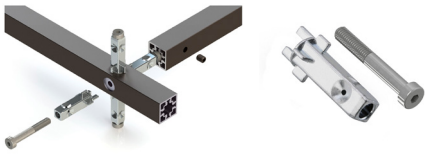

- Omogućuje spajanje profila bez vidljivog vanjskog spoja
- Za svaki spoj potrebno je poprečno probušiti profil te umetnuti tijelo univerzalnog spoja
- Može se koristiti za dijagonalna pojačanja namještaja

| | |
|-----------|-------|
| Šifra | PU |
| 9 298 862 | 1 set |

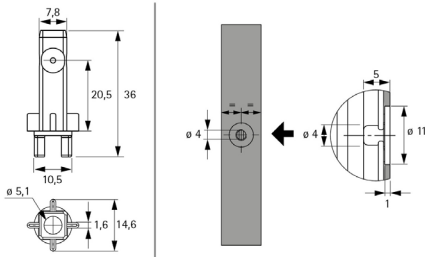



LUČKO

Karlovačka cesta 100, 10250 Lučko
Tel: +385 1 6594 990; 6548 333
Fax: +385 1 6594 899; 6548 220
e-mail: conty@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 08:00 - 19:30 sati
SUB: 08:00 - 14:00 sati

SESVETE

Ljudevita Posavskog 8, 10360 Sesvete
Tel: +385 1 6278 280
Fax: +385 1 6278 279
e-mail: sesvete@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 07:30 - 19:30 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati

PULA

Industrijska 4, 52100 Pula
Tel: 052 328 990
Fax: 052 328 991
e-mail: pula@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 08:00 - 16:00 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati

OSIJEK

Vinkovačka 68, 31000 Osijek
Tel: 031 271 084
Fax: 031 274 694
e-mail: osijek@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 08:00 - 18:00 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati

ZADAR

Murvica IK2 (Metro), 23000 Zadar
Tel: 023 342 139
Fax: 023 342 146
e-mail: zadar@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 07:30 - 17:30 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati

RIJEKA

Kukuljanovo 342, 51223 Kukuljanovo
Tel: 052 328 990
Fax: 052 328 991
e-mail: rijeka@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 08:00 - 16:00 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati

SPLIT

Hektorovićeve 38, 21210 Solin
Tel: 021 244 710
Fax: 021 244 854
e-mail: split@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 08:00 - 16:00 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati