




www.conty.hr

Katalog graditeljstvo

Građevinska oplata

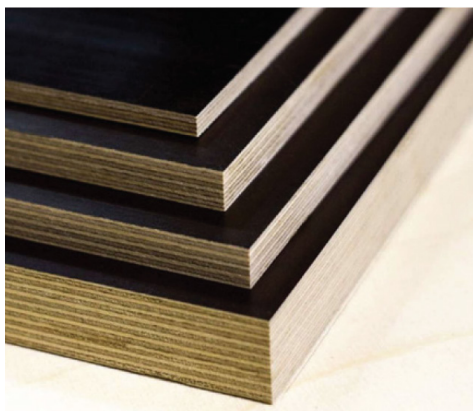

Vodootporna šperploča obostrano zaštićena TEGO filmom (uobičajeni film 120/120g/m², 220/120 g/m²).
Dostupna i u protukliznoj izvedbi (s utisnutim filmom, sloj protiv klizanja).

Ljepilo: vodootporno fenolno AW100, zaštićeni rubovi.

Primjena: u građevnoj industriji kao ploča za šalovanje, reparacija oplatnog sistema, brodogradnji, podnice kamiona, izrada plakata, razne vrste primjena na vanjskim atmosferskim uvjetima (eksterijeri).

BREZA

BUKVA

TOPOLA (21 mm)

EUKALIPTUS (21 mm)

Dimenzije	Debljine
2500 x 1250 mm 3000 x 1500 mm	4, 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 mm

OSB ploče



OSB ploče su višeslojne, izrađene od tankog i širokog iverja, što ih čini idealnim materijalima u građevini.

Eco ploče ispunjavaju izuzetno visoke ekološke zahtjeve s vrlo niskim sadržajem formaldehida (E1).


Primjena: građevinske ploče u gradnji objekata, za unutarnju gradnju zidova i stropova, kao podloga za krovništa, izolaciona ploča ispod parketa ili laminata, konstrukcije štandova i podesta, ambalaža, palete.

utor - pero

bez utora

utor - pero	bez utora
Dimenzije: 2500 x 675 mm	Dimenzije: 2500 x 1250 mm, 3000 x 1500 mm
Debljine: 12, 15, 18, 22 mm	Debljine: 10, 12, 15, 18, 22 mm

Opažna ploča

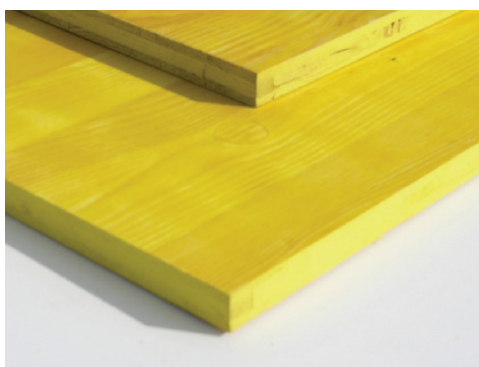

Troslojne građevinske vodootporne ploče debljine 21 i 27 mm. Izrađene su od drva jele i smreke. Površina je zaštićena s vruće-prešanom melaminskom smolom. Služi za pripremu kvalitetnih oplatnih sistema pri izvedbi najzahtjevnijih građevinskih projekata.

Primjena: kao građevinska oplata za armirano-betonske konstrukcije, šalovanje deka i zidova.

Dimenzije	Debljine
1500 x 500 mm 2000 x 500 mm 2500 x 500 mm 3000 x 500 mm	21, 27 mm

Šperploče



Šperploča je drvena ploča koja se sastoji od unakrsno ljepljenih listova furnira. Izdržljiva je i lagana za obradu s visokom otpornošću na vlagu. Šperploče razlikujemo po vrsti drveta, kvaliteti i ljepilu koje se koristi prilikom izrade. Mogu biti od mekog i tvrdog drveta.

**BREZA
BUKVA
TOPOLA
OKUME
OKUME SVI SLOJEVI
BOR**

Debljine:
3 - 40 mm

Primjena: unutarnja i vanjska stolarija, nosivi elementi, pakiranje, izrada namještaja, bazna ploča za HPL i furnir.

Vlagootporna iverica P3 (V100)



Vlagootporna iverica P3 (V100) je prešana ploča proizvedena od smole i iverja uz dodatak specijalnih vlagootpornih ljepila koja sprječavaju upijanje vode.

Dimenzije

Debljine

2800 x 2070 mm
5850 x 2250 mm

13, 19, 22, 38 mm

Primjena: izrada namještaja i kompletne unutarnje stolarije, izrada drvenih konstrukcija, krovnih, zidnih i podnih obloga, ambalažnog materijala, skladišna oprema i pribor.

Betonyp - cementna iverica



BETONYP ploče (cementna iverica) izrađene su od iverja vezanog cementnom masom. Imaju široku primjenu u graditeljstvu.

KARAKTERISTKE :

- negorivost (razred B1 prema DIN-u 4102)
- vodootpornost
- otpornost na gljivice i insekte
- ne sadrže formaldehide i azbest
- otpornost na vremenske uvjete

Dimenzije

Debljine

2800 x 1250 mm
3200 x 1250 mm
ili prema željenoj
dimenziji

8, 10, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 24
mm

Primjena: zvučni izolacijski sistemi, vanjska i unutarnja oblaganja, protupožarana oblaganja, oblaganje podova (suhi estrih), izrada vanjskih, unutarnjih i vatrootpornih visećih stropova.

Lamperija i brodski pod



Lamperija je masivno, hoblano drvo. Idealno i fleksibilno rješenje za oblaganje. Pravi se pretežno od jele, smreke i ariša. Dolazi u izvedbi s perom i utorom, te naglašenim kosim ili ravnim žlijebom.

Primjena: oblaganje zidova i kao obloga u unutarnjim podnim prostorima.

Dimenzije

12,5 x 96 x 4000 mm
19 x 146 x 4000 mm
24 x 146 x 4000 mm

Decking (podnica za terase)



Decking se može izvesti od **prirodnog** drveta (kao Ariš) te impregniranog (kao Bor). Jedna strana je profilirana, a druga glatka.

WPC decking je sastavljen od 75% drvenih vlakana koja se oplemenjuju s aditivima i ne štetnim polimerima. Zahvaljujući izuzetnoj elastičnosti i niskoj termičkoj ekspanziji WPC podne obloge izuzetno su postojane, te nije potrebno lakiranje.

Primjena: zidne obloge, stropne obloge, podnice za vrt, montažni fasadni elementi, polaganje palube, podovi za kupaonice.

Dimenzije

ARIŠ europski:
24 x 145 x 4000 mm
BOR impregnirani:
21 x 120 x 4000 mm
WPC:
16 x 163 x 4000 mm
25 x 138 x 4000 mm

Građa egzote



Uz domaću građu od europskih vrsta drveta lagerski nudimo egzotičnu građu teak, sapelli, iroko i okume u debljinama od 24mm do 80mm. Ove vrste drveta su otporne i zadržavaju dobra fizička svojstva u vlažnim uvjetima.

Primjena: brodogradnja, izrada deckinga, namještaj, izrada glazbenih instrumenata.

TEAK
IROKO
SAPELLI
OKUME

Debljine:
24, 25, 38, 40, 43, 50,
80 mm

Jelova građa - građevinske kvalitete



- 3 x 5 cm - letva
- 5 x 8 cm - štafla
- 10 x 10 cm, 10 x 12 cm, 12 x 14 cm, 14 x 16 cm, 18 x 20 cm - greda
- 24 mm, građevinska - daska
- 48 mm, građevinska - fosna
- 48 mm, građevinska - fiksna širina 250 mm

DUO/TRIO | KVH, GLT i BSH grede



KVH - smreka

Dimenzija: 60 x 80 x 13000

GLT

Visina: 60 - 300 mm

Širina: 50 - 160 mm

Duljina: 13 m - standardno



BSH

Visina: 80 - 1280 mm

Širina: 80 - 280 mm

Duljina: do 27 m



DUO/TRIO - smreka

Visina: 100 - 240 mm

Širina:

duo: 80 - 160 mm

trio: 180 - 240 mm

Duljina:

13,5 m - standardno

4 - 16 m - posebne duljine

Primjena: konstrukcije od stupova i poprečnih greda, izrada okvira drvenih kuća, nosive konstrukcije.

HPL kompakt ploče

Interijer

HPL kompakt za interijere je izrađen prema standardu EN 438-4:CGS. Standardno dolazi s crnom jezgrom te je obostrano oplemenjen dekorativnim papirom. Dodatno, jezgra može biti obojana bijelim, sivim ili nekim drugim pigmentom. Izdržljiv, otporan na habanje, ogrebotie, kemikalije i vlagu. Pogodan je za CNC obradu u svrhu postizanja 3D efekta.

Primjena: sanitarne kabine, zidni paneli, kuhinjski, kupaonski i laboratorijski namještaj, objekti zdravstvene zaštite, opremanje javnih prostora, trgovina, trgovačkih centara, opremanje sportskih i rekreativnih objekata.




Dimenzije

2800x2070 mm

Debljine

od 02 mm do 20 mm

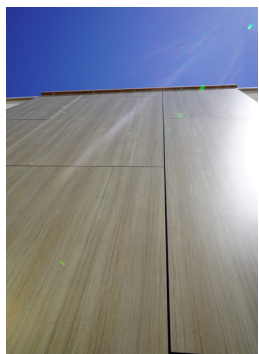

Eksterijer

Eksterijerni HPL kompakt ima ista osnovna svojstva kao i interijerski HPL kompakt te je dodatno jednostrano ili obostrano zaštićen UV zaštitom. Prema potrebi s dekorativnim papirom, obostrano ili jednostrano. Dodatna opcija zaštita od požara. Eksterijerni kompakt proizveden je po EN 438-6:EDS standardu, a vatrootporni kompakt još dodatno zadovoljava uvjete propisane klasifikacijom reakcije na požar (B-s1, d0).

Primjena: fasade, balkonske pregrade, vrtni namještaj, oprema za dječja igrališta i sportske objekte.

www.conty.hr

Dimenzije

2800x2040 mm,
3050x1300 mm,
4200x1300 mm,
4200x1860 mm,
3660x1525 mm

Debljine

4 mm, 6 mm, 8 mm,
10 mm, 12 mm, 13 mm

LUČKO

Karlovačka cesta 100, 10250 Lučko
Tel: +385 1 6594 990; 6548 333
Fax: +385 1 6594 899; 6548 220
e-mail: conty@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 08:00 - 19:30 sati
SUB: 08:00 - 14:00 sati

SESVETE

Ljudevita Posavskog 8, 10360 Sesvete
Tel: +385 1 6278 280
Fax: +385 1 6278 279
e-mail: sesvete@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 07:30 - 19:30 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati

PULA

Industrijska 4, 52100 Pula
Tel: 052 328 990
Fax: 052 328 991
e-mail: pula@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 08:00 - 16:00 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati

OSIJEK

Vinkovačka 68, 31000 Osijek
Tel: 031 271 084
Fax: 031 274 694
e-mail: osijek@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 08:00 - 18:00 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati

ZADAR

Murvica IK2 (Metro), 23000 Zadar
Tel: 023 342 139
Fax: 023 342 146
e-mail: zadar@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 07:30 - 17:30 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati

RIJEKA

Kukuljanovo 342, 51223 Kukuljanovo
Tel: 052 328 990
Fax: 052 328 991
e-mail: rijeka@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 08:00 - 16:00 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati

SPLIT

Hektorovićeve 38, 21210 Solin
Tel: 021 244 710
Fax: 021 244 854
e-mail: split@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 08:00 - 16:00 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati