



Spec Rigid Vinyl

2024/2025



econ floor

P O L S K A S P. Z O O.

T H E N E W G E N E R A T I O N O F F L O O R S



Što je SPC-Rigid I LVT vinilni pod?

SPC-Rigid Vinyl je novi oblik klasičnog vinilnog poda, s kojim ste, bez sumnje, već upoznati.

Razlika se nalazi u jezgri vinilnog poda: SPC-Rigid jezgra je sloj prešanog kamenog praha (Stone Powder Composite) s ojačavajućim dodacima.

Konačan rezultat je pod s većom dimenzijskom stabilnošću, otpornošću na pritisak i toplinu. To je izvrstan izbor za zahtjevne stambene i komercijalne korisnike.

Taj se sloj nalazi u nosivoj ploči SPS-Rigid vinilnog poda, što osigurana čvrstoću i otpornost.

SPC Rigid vinil pod: tvrđa, izdržljivija, a ipak prirodna alternativa pravom drvenom podu.




2592

Glavne prednosti:
čvrst + otporan + prirodan

Karakteristike:

- otporan na vodu
- otporan na ogrebotine
- antibakterijski
- otporan na plijesan
- zvučno izoliran
- vrlo jednostavan za čišćenje
- pogodan za podno grijanje
- dizajni u izgledu pločica i tepiha

0,55 mm sloj otpornosti na habanje

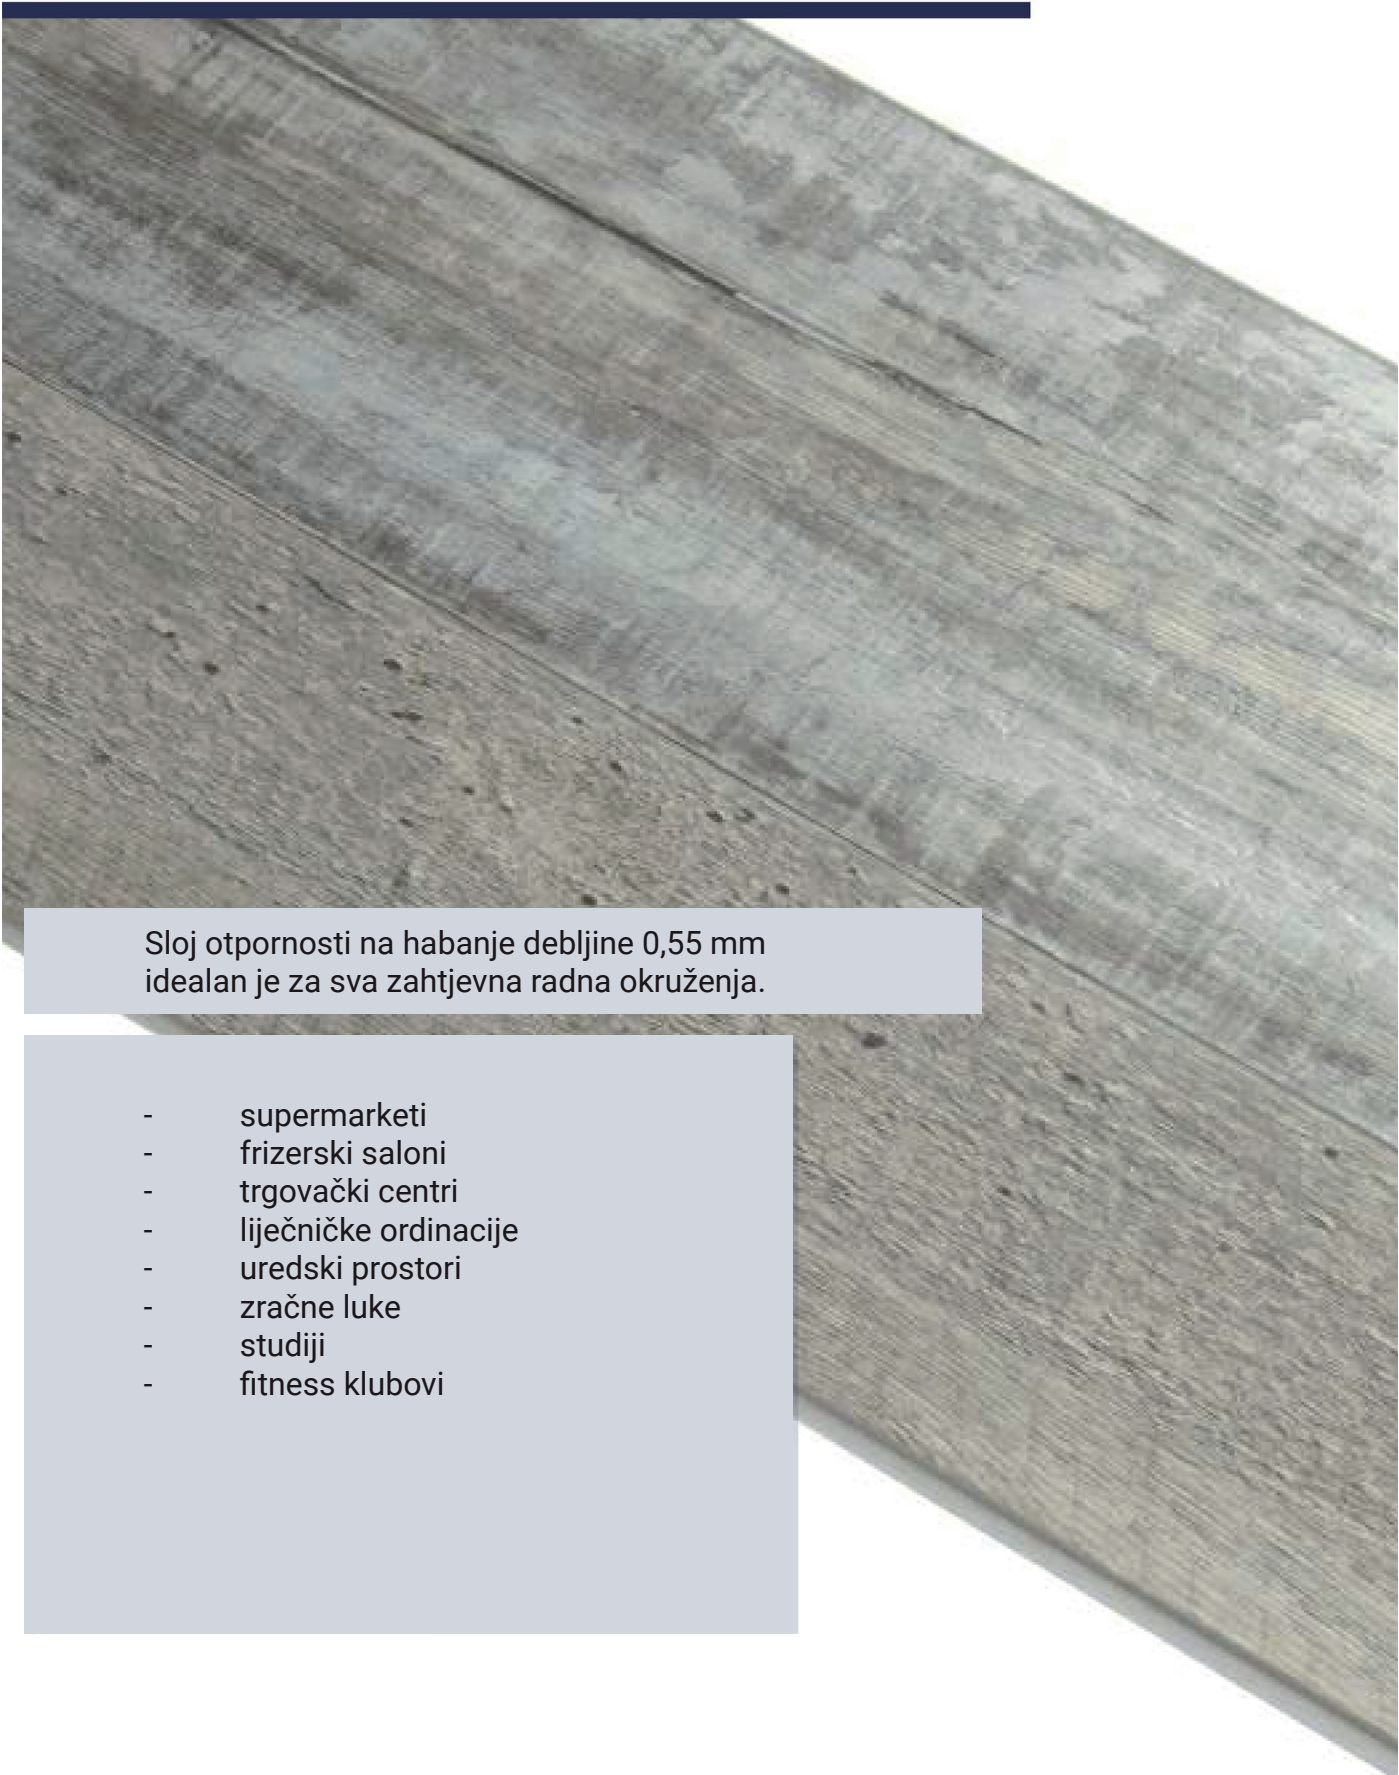

Sloj otpornosti na habanje debljine 0,55 mm idealan je za sva zahtjevna radna okruženja.

- supermarketi
- frizerski saloni
- trgovački centri
- liječničke ordinacije
- uredski prostori
- zračne luke
- studiji
- fitness klubovi

1,7 mm debeli IXPE- aluminijski podložak




Idealno za sustave podnog grijanja

Zahvaljujući svojoj 1,7 mm debeloj IXPE-aluminijskoj izolaciji (uključujući 0,2 mm aluminijsku), idealan je za sustave podnog grijanja.



Sustav ugradnje s pritiskom i klikom

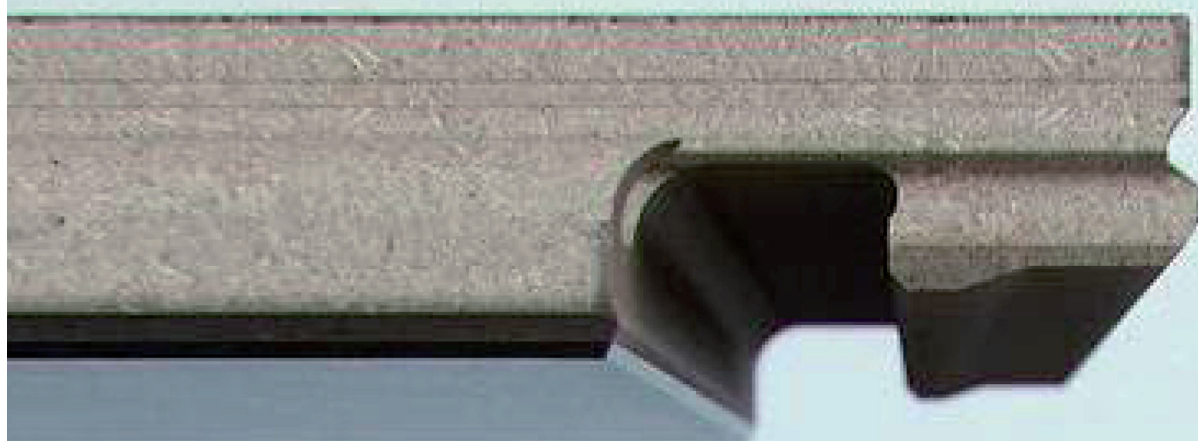

Najbrža instalacija
zahvaljujući sustavu za
ugradnju s pritiskom i
klikom (pushdown-click)



Tehničke specifikacije SPC rigidnog vinilnog poda

Debljina	5.7 mm, 6.7 mm
Sloj otpornosti na habanje	0.55 mm
Sustav ugradnje	Pushdown
IXPE podloga	1.5 mm + 0.2 mm aluminium foil
Svojstva	vodootporan otporan na habanje, protuklizni, svojstvo suzbijanja plijesni, otpornost na vatru, zvučno izolirajući
Dimenzije	1280 x 230mm (La Boheme 55), 610 x 126mm (Herringbone 55), 600 x 300mm (La Villi 65)
Obrada površine/ uzorci	UV premaz, ručno brušeno drvo, EIR drvo, kamen, mramor, beton
Prednosti	Jednostavan sustav ugradnje pushdown-click, radno učinkovit, ekološki prihvatljiv, visoka stabilnost
Gustoća	2.0g/cm ³

Tehnički podaci	Metoda ispitivanja	Rezultati ispitivanja
Otpornost na habanje	EN 660-2	Group T
Protukliznost	EN 13893/DIN 51130	R11 Class DS
Postojanost boje	EN ISO 105-B02	≥6
Otpornost na kotače stolica	ISO TR4918	Prošao
Otpornost na kemikalije	EN ISO 26987	Odlično
Toksičnost	EN 71	Netoksičan
Otpornost na vatru	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimenzionalna stabilnost	EN434	< 0.06%
Učinak kotačića stolice	EN425	Dobro
Podno grijanje Antimikrobna svojstva	EN12524	Ispunjava uvjete
Čvrstoća odljepljivanja	EN846	Jako dobro
Test opterećenja	EN	100N/5cm
	EN433	0.03

LUČKO

Karlovačka cesta 100, 10250 Lučko
Tel: +385 1 6594 990; 6548 333
Fax: +385 1 6594 899; 6548 220
e-mail: conty@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 08:00 - 19:30 sati
SUB: 08:00 - 14:00 sati

SESVETE

Ljudevita Posavskog 8, 10360 Sesvete
Tel: +385 1 6278 280
Fax: +385 1 6278 279
e-mail: sesvete@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 07:30 - 19:30 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati

PULA

Industrijska 4, 52100 Pula
Tel: 052 328 990
Fax: 052 328 991
e-mail: pula@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 08:00 - 16:00 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati

OSIJEK

Vinkovačka 68, 31000 Osijek
Tel: 031 271 084
Fax: 031 274 694
e-mail: osijek@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 08:00 - 18:00 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati

ZADAR

Murvica IK2 (Metro), 23000 Zadar
Tel: 023 342 139
Fax: 023 342 146
e-mail: zadar@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 07:30 - 17:30 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati

RIJEKA

Kukuljanovo 342, 51223 Kukuljanovo
Tel: 052 328 990
Fax: 052 328 991
e-mail: rijeka@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 08:00 - 16:00 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati

SPLIT

Hektorovićeve 38, 21210 Solin
Tel: 021 244 710
Fax: 021 244 854
e-mail: split@conty.hr

Radno vrijeme

PON - PET: 08:00 - 16:00 sati
SUB: 08:00 - 13:00 sati