




LED RASVJETA







Neonlynx

Neonlynx LED trake mogu se savijati te kao takve ugraditi i prilagoditi bilo kojem obliku namještaja. Zahvaljujući gumenom kućištu ne zahtijevaju montažu unutar aluminijske kanalice za LED rasvjetu.

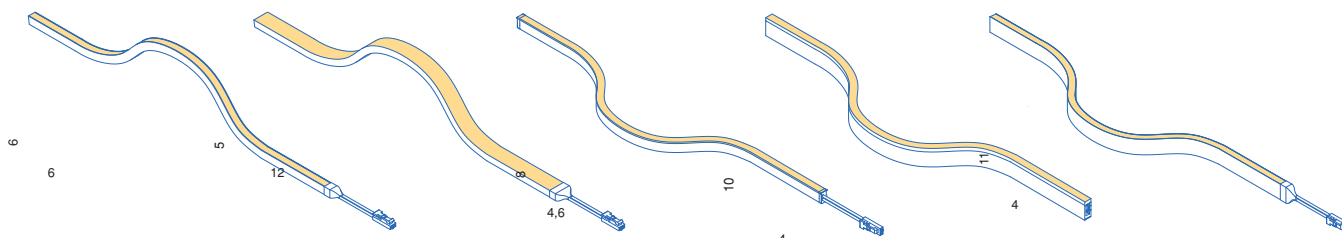

SOB

Lynx Premium SOB LED trake nude jednoličan i neprekinuti snop svjetla. Zahvaljujući inovativnoj SOB tehnologiji i kompaktnom dizajnu lako se montiraju na bilo koju površinu bez aluminijskih kanalica i difuzora.

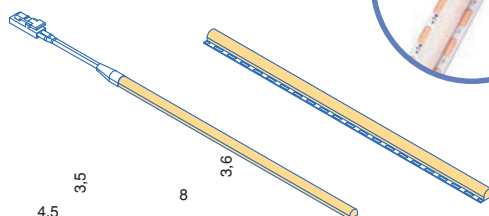

CCT

The Lynx Premium CCT LED trake koriste dvostruku SDM 2835 LED tehnologiju, te nude mogućnost promjene boje svjetla od ledeno bijele (6500K), prirodno bijele (4000K) do toplo bijele (2700K).






COB

The Lynx Premium COB LED traka je dizajnirana da stvara neometeni, neprekidni snop svjetla, te pruža rasvjetu bez vidljivih LED dioda.




LED traka 4x11 Neonlynx V, 7,6W/m IP65 (24V DC)

Neonlynx V 4x11 LED traka dizajnirana je za stvaranje zakrivljenih ili ravnih oblika u udubljenjima širine 4 mm i dubine 11 mm, postizujući maksimalnu integraciju u namještaj.

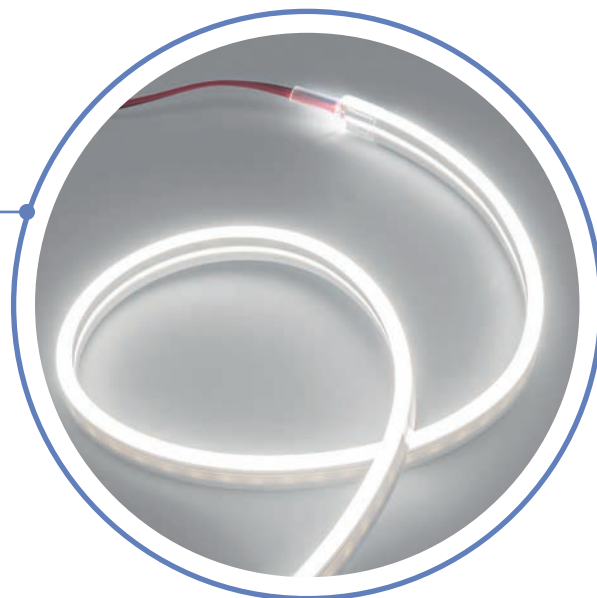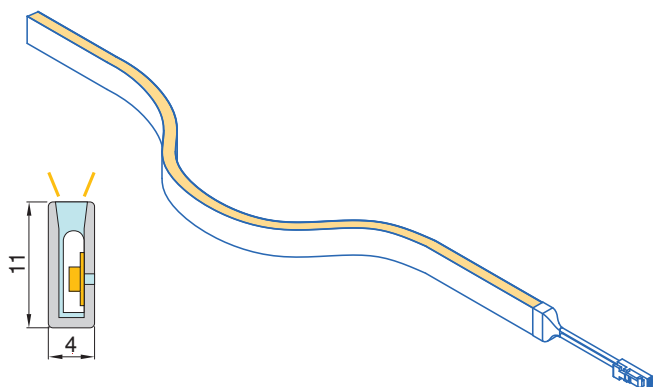

L	Učinkovitost	Lumen	Snaga	Temperatura boje	LEDs	Pakiranje	Šifra
3.024 mm	D (49 lm/W)	375 lm/m	7,6 W/m	Prirodna bijela 4.000K	128 LEDs/m	2 kom.	5204320

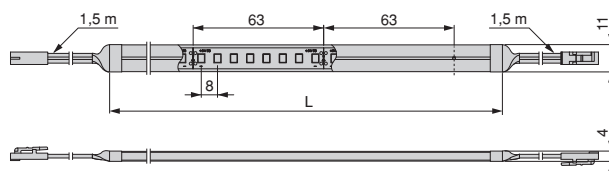




	6.000 K	4.000 K	2.700 K
0,25 m	1.011 lx	1.075 lx	1.043 lx
0,50 m	439 lx	467 lx	453 lx
0,75 m	247 lx	263 lx	255 lx
1,00 m	151 lx	160 lx	155 lx
1,25 m	100 lx	106 lx	103 lx



Senzor za Lynx Z LED traku touch/dimmer (dodirni) (12V DC/24V DC)






Model	Snaga	Ulaz	Izlaz	Pakiranje	Šifra
TOUCH DIMMER	36 W (12V DC) - 72 W (24V DC)	12V DC - 24V DC	12V DC - 24V DC	10 kom.	5223420

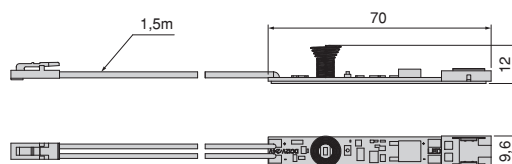

LED traka Lynx Premium COB 9,6 W/m IP20 (24V DC)



L	Učinkovitost	Lumen	Snaga	Temperatura boje	LEDs	Pakiranje	Šifra
50 m	G (115 lm/W)	1.112 lm/m	9,6 W/m	Prirodna bijela 4.000K	480 LEDs/m	1 kom.	5225620
50 m	G (105 lm/W)	1.015 lm/m	9,6 W/m	Topla bijela 2.700K	480 LEDs/m	1 kom.	5225720



	6.000 K	4.000 K	2.700 K
0,25 m	1.440 lx	1.397 lx	1.355 lx
0,50 m	645 lx	626 lx	607 lx
0,75 m	326 lx	316 lx	307 lx
1,00 m	202 lx	196 lx	190 lx
1,25 m	137 lx	133 lx	129 lx




Ističe se visokom svjetlinom i konzistentnošću svjetlosti.


Napajanje LED SMART (24V DC) MINILED



A	B	C	Snaga	Ulaz	Izlaz	Pakiranje	Šifra
120	48	16,5	15 W	220-240V AC - 50-60Hz	24V DC	4 kom.	5152420
158	60	16,5	30 W	220-240V AC - 50-60Hz	24V DC	4 kom.	5152520
199	60	16,5	60 W	220-240V AC - 50-60Hz	24V DC	4 kom.	5152620
276	60	16,5	90 W	220-240V AC - 50-60Hz	24V DC	4 kom.	5152720



Uključena dva vijeka i ljepljiva traka za montažu

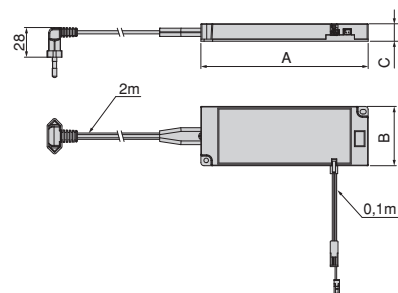


Lynx Z kabel LED (12V DC) (24V DC)



Snaga	Ulaz	Izlaz	Pakiranje	Šifra
Max. 36W (12V DC) - 72W (24V DC)	12V DC - 24V DC	12V DC - 24V DC	10 kom.	5207920



Za LED trake od 8 mm

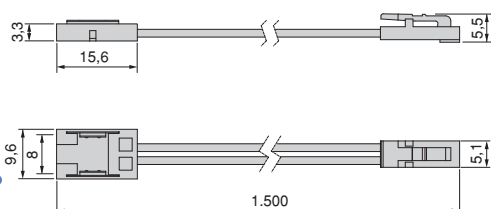


Lynx H kabel LED (12V DC) (24V DC)




Snaga	Ulaz	Izlaz	Pakiranje	Šifra
Max. 36W (12V DC) - 72W (24V DC)	12V DC - 24V DC	12V DC - 24V DC	10 kom.	5204820




Za LED trake od 8 mm

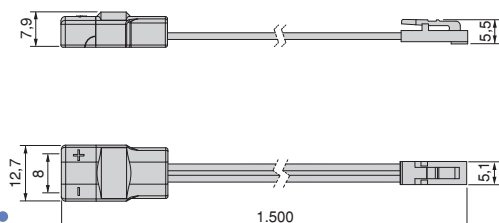


LED traka Lynx Premium CCT 9W/m IP20 (24V DC)



L	Učinkovitost	Lumen	Snaga	Temperatura boje	LEDs	Pakiranje	Šifra
5 m	G (6.500K-76lm/W, 4.000K-72lm/W, 2.700K-67lm/W)	6.500K-714lm/m, 4.000K-673lm/m, 2.700K-635lm/m	9 W/m	CCT (6.500K - 4.000K - 2.700K)	120 LEDs/m	2 kom.	5229820




Za rad ove LED trake s promjenom temperature boje, preporučujemo korištenje pametnog kontrolera s ovim funkcijama.



	6.500 K	4.000 K	2.700 K
0,25 m	1.670 lx	1.520 lx	1.460 lx
0,50 m	685 lx	660 lx	600 lx
0,75 m	386 lx	368 lx	342 lx
1,00 m	236 lx	230 lx	206 lx
1,25 m	172 lx	162 lx	154 lx


LED traka Lynx Premium 9,6 W/m IP20 (24V DC)



L	Učinkovitost	Lumen	Snaga	Temperatura boje	LEDs	Pakiranje	Šifra
10 m	E (119 lm/W)	1.142 lm/m	9,6 W/m	Prirodna bijela 4.000K	120 LEDs/m	1 kom.	5205320
10 m	F (109 lm/W)	1.046 lm/m	9,6 W/m	Topla bijela 2.700K	120 LEDs/m	1 kom.	5205420



3M® 300LSE ljepljiva traka osigurava najbolje prijanjanje.




	4.000 K	2.700 K
0,25 m	3.300 lx	3.201 lx
0,50 m	1.325 lx	1.285 lx
0,75 m	655 lx	635 lx
1,00 m	371 lx	360 lx
1,25 m	239 lx	232 lx

Smart Revosens LED senzor sa zaslonom (WIFI/RF/CCT/DIMMER) (12V DC/24V DC)

IP20	RF	2 m	MINILED	Wi-Fi			dimable 0-100%	8 m	STEP	UKCA	CE	III	M/M	F	
Snaga	Ulaz	Izlaz	Boja	Pakiranje	Šifra										
48W (12V DC) - 96W (24V DC)	12V DC - 24V DC	12V DC - 24V DC	Titanijum	1 kom.	5230152										



Rotacijski senzor s LCD zaslonom koji vam omogućuje upravljanje LED svjetlima podešavanjem intenziteta i temperature boje pritiskom ili rotacijom.

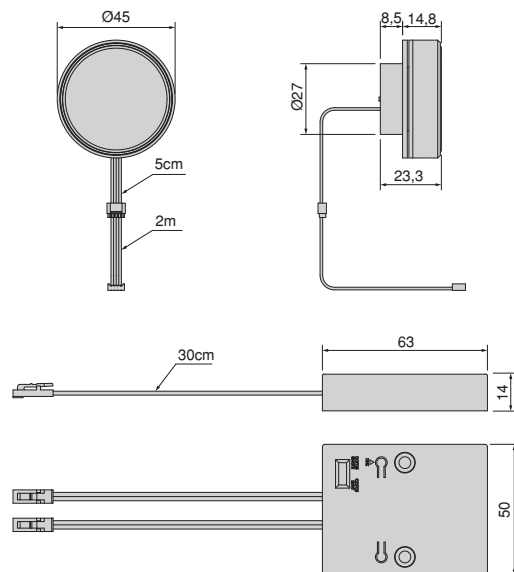

Kompatibilan s Wi-Fi-jem, RF-om i glasovnim asistentima, omogućuje vam upravljanje svjetlima putem aplikacije SmartLife ili glasovnih naredbi s Googleom i Alexom.



**Lučko**

Karlovačka cesta 100, 10250 Lučko
tel: +385/1/6594-880; 6548-333
fax: +385/1/6594-899; 6548-220
e-mail: conty@conty.hr

Sesvete

Ljudevita Posavskog 8, 10360 Sesvete
tel: +385/1/6278-280
fax: +385/1/6278-279
e-mail: sesvete@conty.hr

Pula

Industrijska 4, 52100 Pula
tel: +385/52/382-990
fax: +385/52/382-991
e-mail: pula@conty.hr

Osijek

Vinkovačka 68, 31 000 Osijek
tel: +385/31/271-084
fax: +385/31/274-694
e-mail: osijek@conty.hr

Zadar

Murvica IK 2 (Metro), 23000 Zadar
tel: +385/23/342-139
fax: +385/23/342-146
e-mail: zadar@conty.hr

Split

Hektorovićeve 38, 21210 Solin
tel: +385/21/244-710
fax: +385/21/244-854
e-mail: split@conty.hr

Rijeka

Industrijska zona R27bb, 51227 Kukuljanovo
tel: +385/51/628-600
fax: +385/51/373-046
e-mail: rijeka@conty.hr

Sarajevo

Bačići 14a, 71000 Sarajevo
tel: +387 33/ 465-663
fax: +387 33/ 465-997
e-mail: sarajevo@conty.ba

Doboj

Nikole Tesle bb, Doboj 74000
tel: +387 53 250 814,
fax: +387 53 250 790
e-mail: doboj@conty.ba